


BÉTONNIÈRES SYNTESI S 350 R THERMIQUES

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

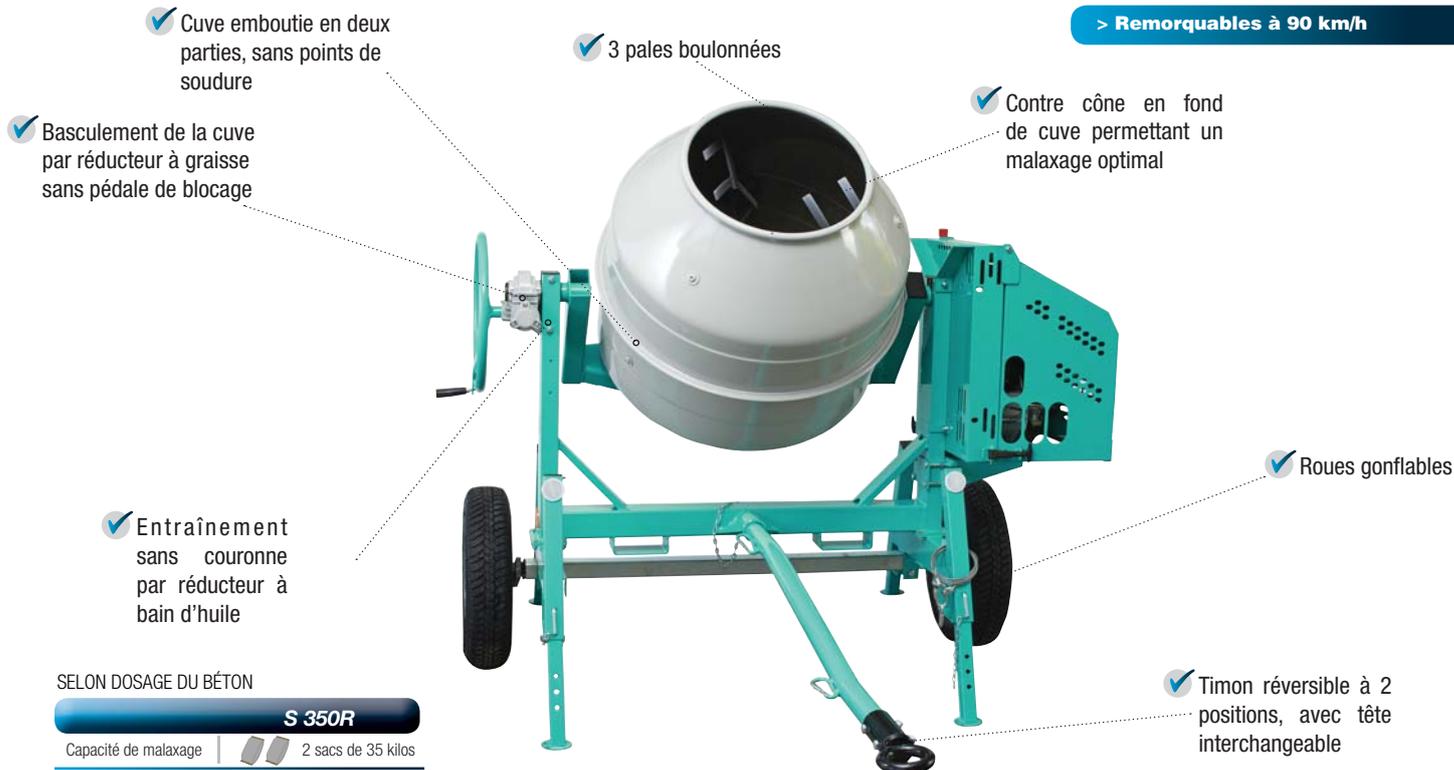

SELON DOSAGE DU BÉTON

S 350R

Capacité de malaxage |  2 sacs de 35 kilos

S 350 R		
Capacité de la cuve	L	345
Ø entrée de cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	826
Capacité de malaxage	L	280
** Puissance moteur essence Honda	kW (Ch)	4 (5,4)
Puissance moteur Robin	kW (Ch)	4,2 (5,7)
Marque moteur à essence		HONDA GX 160 ROBIN EX 17
Tours/minutes de la cuve	Trs/min	24
Type de transmission		Moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v
Dimensions moteur thermique	mm	2 270* x 1 910 x 1 690
Niveau sonore version thermique	dB(A)	85
Référence avec moteur Honda		01015835*
Référence avec moteur Robin		01015837*

* Longueur avec timon

Equipements de Série

- ✓ Moteur thermique
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité.
- ✓ Suspensions à barre de torsion; tractables à 90 km/h
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Châssis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44



PRISE SCHUKO